



文件编号:


前视图 1:1

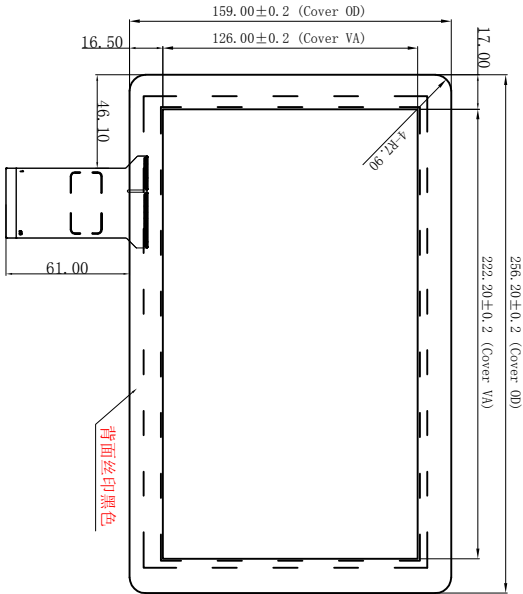

侧视图 横向10:1

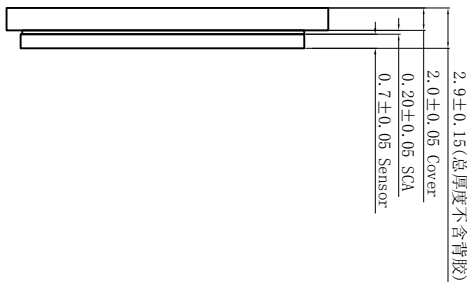

后视图 1:1

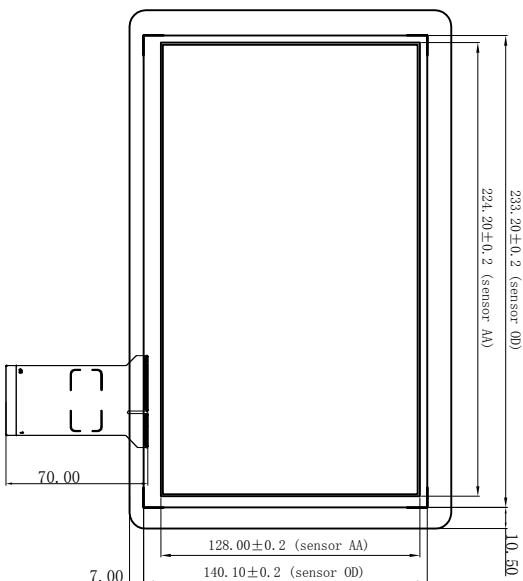

技术参数:

- 1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
- Cover GLASS: 2.0mm
- ITO GLASS: 0.7mm
- SCA: 0.2mm
- 总厚度: 2.9±0.15mm (不含背胶)
- SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
- 2. 工作电压: 5V/3.3 V
- 3. 透光率: ≥85%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- 8. 通讯接口: USB
- 9. 触控IC: 8752

客户确认签字:

USB
1. VCC
2. D-
3. D+
4. GND

		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-GTP-Y101D-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	UNIT: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2021-01-29	SCALE: 1:1	比例: 1:1
批准: 付作书	日期: 2021-01-29		
标准: 公差: 公司	网址:		

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		