



文件编号:


前视图 1:1

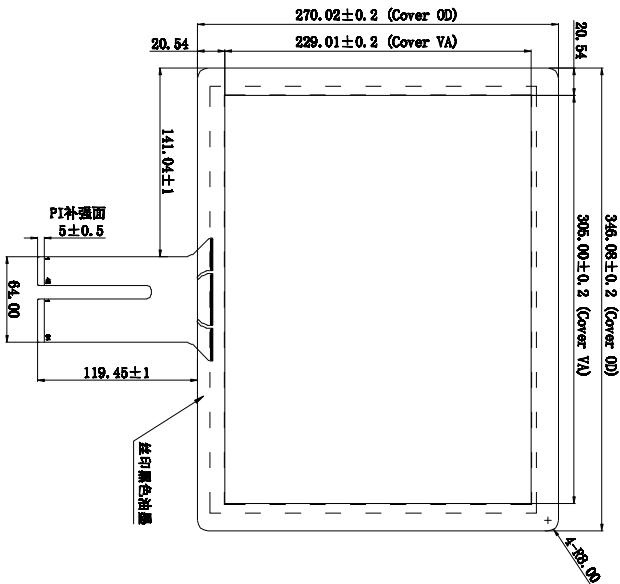

侧视图 横向10:1

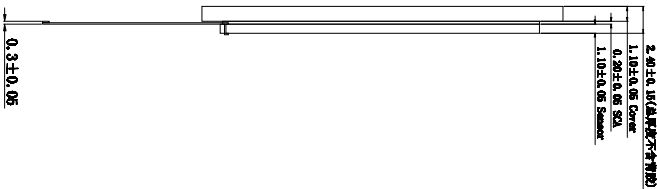

后视图 1:1

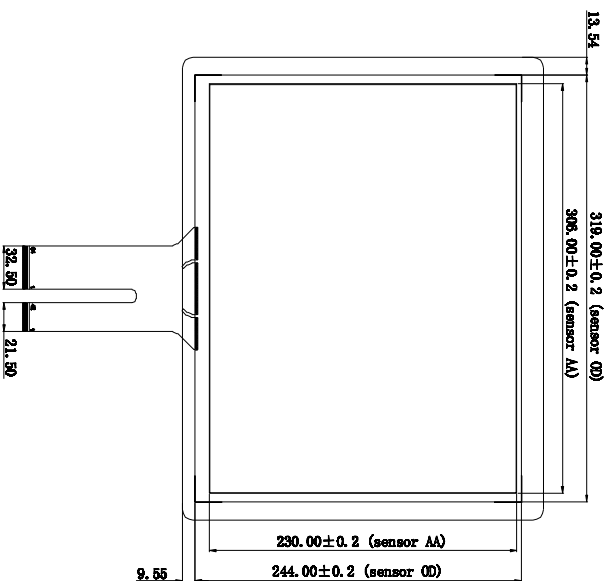

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+HPC
2. 4 ± 0.15mm (不含背胶)
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH
6. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+HPC

Cover GLASS: 1.1mm

ITO GLASS: 1.1mm

SCA: 0.2mm

总厚度: 2.4 ± 0.15mm (不含背胶)

SENSOR 工艺: 黄光ITO, 激光银浆

2. 工作电压: 5V/3.3 V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20°C~+60°C, ≤90%RH

6. 储存环境: -30°C~+70°C, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

客户确认签字:

		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-T1609-1	VIEW: 第三角投影法	
CHECKED BY: 郑耀生	CUSTOMER ID: 客户编号:	SCALE: mm	
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2017-11-22	UNIT: mm	
批准: 付作书	DATE: 2017-11-22	SCALE: 1:1	
审核: 付作书	DATE: 2017-11-22		
批准: 付作书	DATE: 2017-11-22		